

# GRIFERÍA INDUSTRIAL

La grifería industrial de edenox se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada.



La grifería industrial de edenox se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada. Especialmente diseñada para entornos profesionales en hostelería, catering y colectividades, todos los diseños están pensados para resolver el trabajo diario eficaz y cómodamente.

Además, edenox quiere con esta gama ampliar su oferta existente en grifería con las características de un producto muy competitivo. Una gama de materiales con aspectos destacados como la calidad y los espesores de los acabados, la estética del producto y la limitación de consumo de agua. Un producto diseñado para los profesionales de la hostelería.



Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas.



Ducha en plástico especial, conforme a las normas internacionales más estrictas respecto a la composición de materiales y su toxicidad.

Incorpora palanca de latón cromado. Con anillo-clip para su uso en continuo. Incluye válvula anti-retorno.



Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.

El diseño de la ducha está pensado para el trabajo diario en una cocina. Por ello el caudal de agua sale de la ducha de manera homogénea y concentrada.

Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.



Modelos con y sin caño intermedio incorporado.



El diseño de las griferías está pensado para acceder fácilmente a las piezas, en caso de mantenimiento o sustitución.

Incluye como dotación estándar todos los accesorios para su fijación, y los latiguillos flexibles para la conexión a la red.



Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza. Calidad contrastada en todos los mecanismos internos de apertura y cierre. Según modelo incorporan válvula estándar o cartucho cerámico. Disponibles modelos monomando o con pomos.



Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul, mantiene sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo. Terminales para el muelle en plástico conforme a normas. Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.

Especialmente diseñados para instalaciones en cocinas profesionales con los requisitos más exigentes. Provistos de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua. La ducha de diseño ergonómico, incorpora dispositivo de regulación del caudal, con anillo-clip para su uso en continuo, e incluye válvula anti-retorno.

Baño de cromo de alta densidad en todas las piezas. Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su fijación.




**GDS E**

**GD1 E**

**GD1C E**

**GD2 E**

**GD2C E**

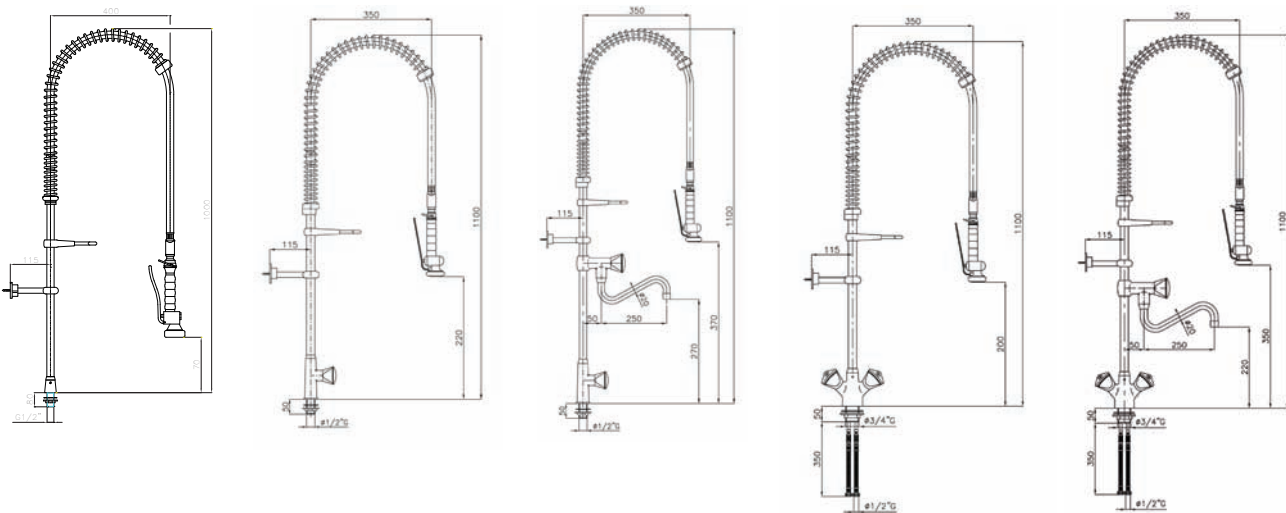

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDS E	1316211	Grifo ducha 1 agua directo	-
GD1 E	1316201	Grifo ducha de 1 agua	-
GD1C E	1316202	Grifo ducha de 1 agua con caño	-
GD2 E	1316203	Grifo ducha de 2 aguas	-
GD2C E	1316204	Grifo ducha de 2 aguas con caño	-







Caño intermedio giratorio.



Cromados de alta calidad y dureza.



Diseño ergonómico y muy resistente.

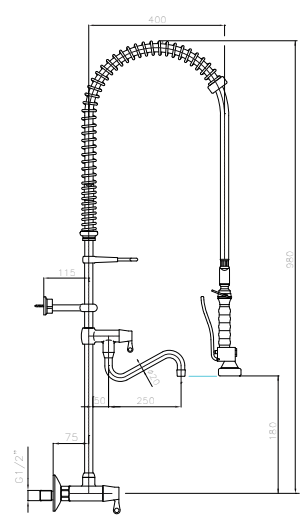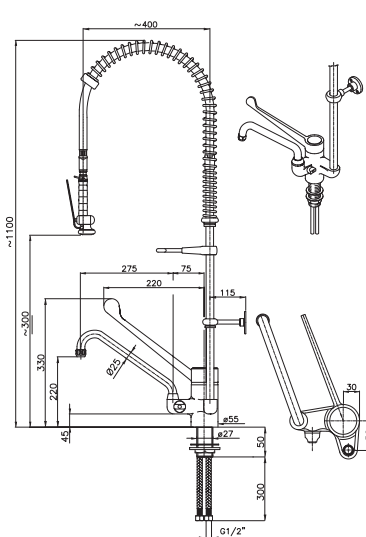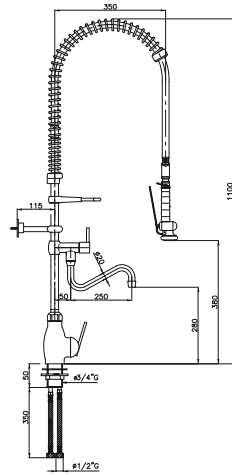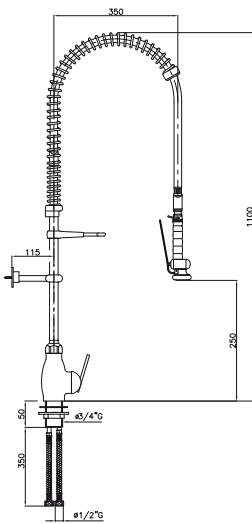


Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDM2 E	1316205	Grifo ducha monomando 2 aguas	-
GDM2C E	1316206	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño	-
GDM2CB E	1316207	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando	-
GDP2C E	1316212	Grifo ducha 2 aguas pared + caño	-

### Grifos ducha 2 aguas

- Con el objetivo de satisfacer las necesidades del máximo número de instalaciones, edenox amplía la gama de grifos ducha con 2 modelos diseñados para aplicaciones que requieren prestaciones profesionales a un precio muy asequible.

- Las características de estos grifos se han adaptado a estas necesidades, adecuando un cuerpo-mezclador más compacto y ligero.
- El modelo GD-E-2C E cuenta con un caño compacto con sistema monomando y con una capacidad de giro de 360°.
- El orificio de la instalación debe ser de 35 mm de diámetro.

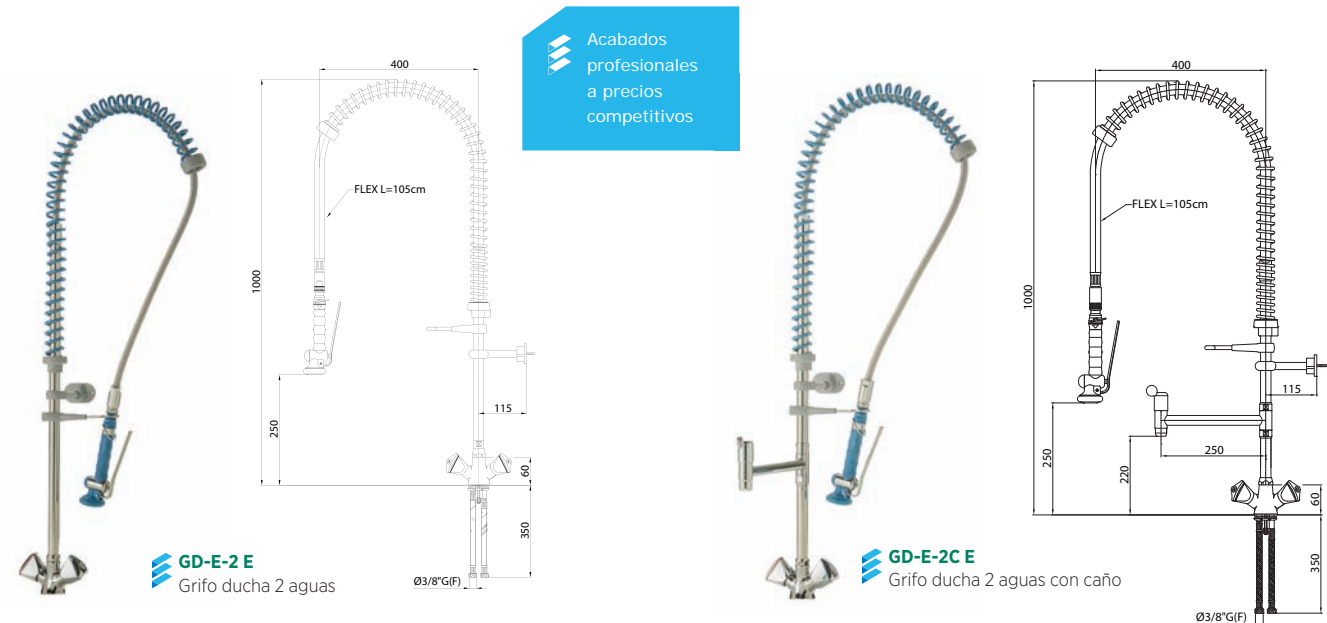


Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD-E-2 E	1316253	Grifo ducha 2 aguas	-
GD-E-2C E	1316254	Grifo ducha 2 aguas con caño	-

### Grifos altura 600 mm

- Grifos diseñados especialmente para aquellas instalaciones con espacios muy reducidos. La fabricación, materiales y acabados de alta calidad hacen de esta gama 600 un producto profesional de alta calidad.


- Es un producto que además facilita la instalación pues la fijación se hace únicamente en la base, no es necesario fijar a la pared, lo que lo hace flexible para instalar en espacios que no cuenten con un muro en la parte posterior.

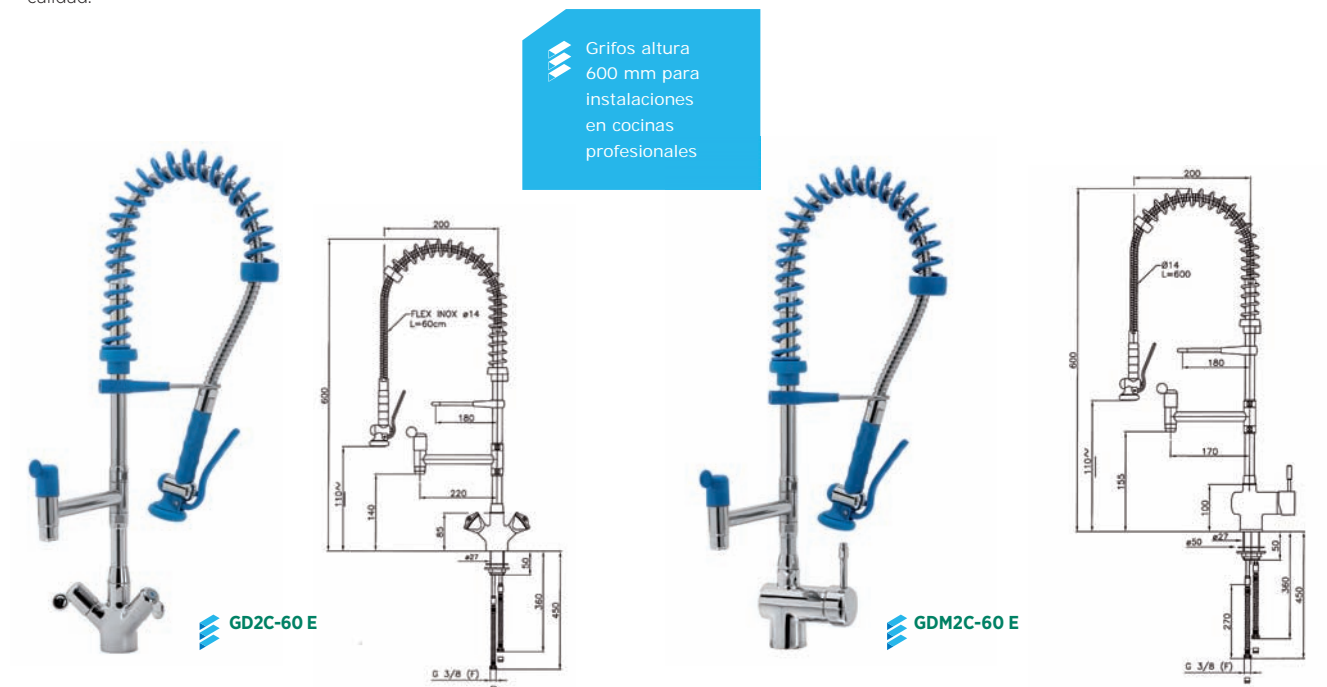


Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD2C-60 E	1316208	Grifo ducha 2 aguas con caño, altura 600 mm	-
GDM2C-60 E	1316209	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño, altura 600 mm	-

- Grifería industrial de alta calidad con diseños especialmente indicados para utilizaciones intensivas y continuadas.
- Cromados de alta densidad y componentes duraderos y de alta calidad.
- El diseño ergonómico de las manetas facilita la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su instalación.


Calidad contrastada en todos los mecanismos internos

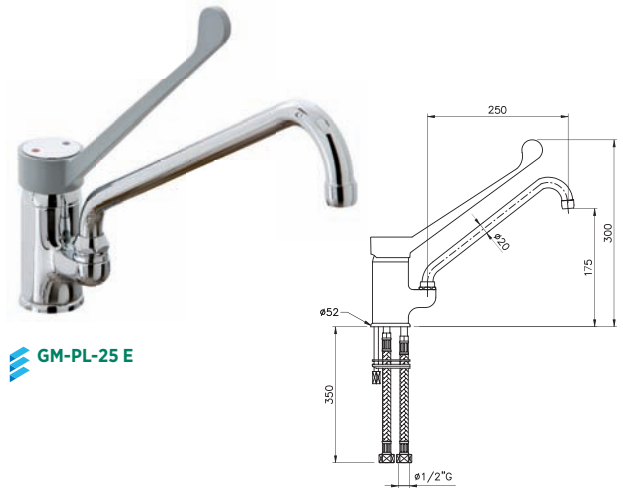


**GM-PL-25 E**

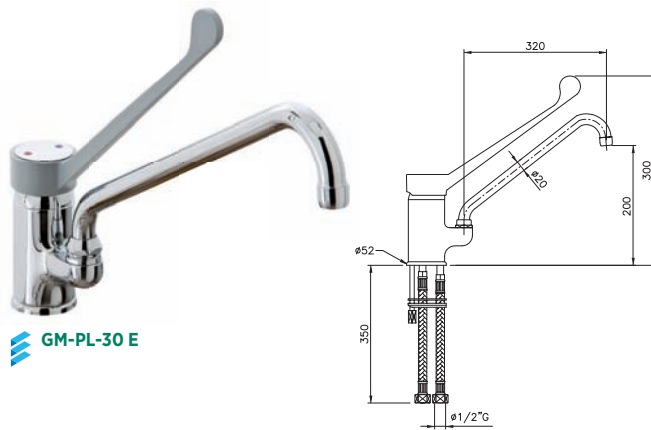


**GM-PL-30 E**

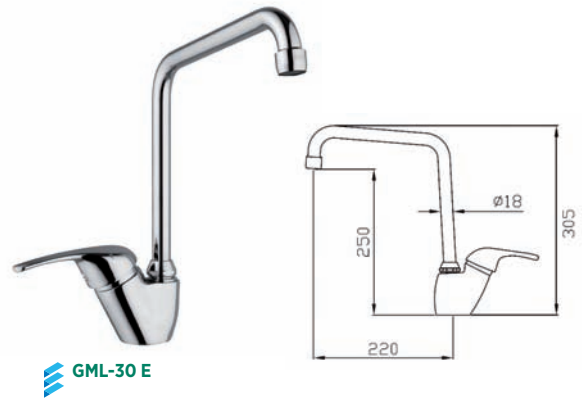

**GML-30 E**

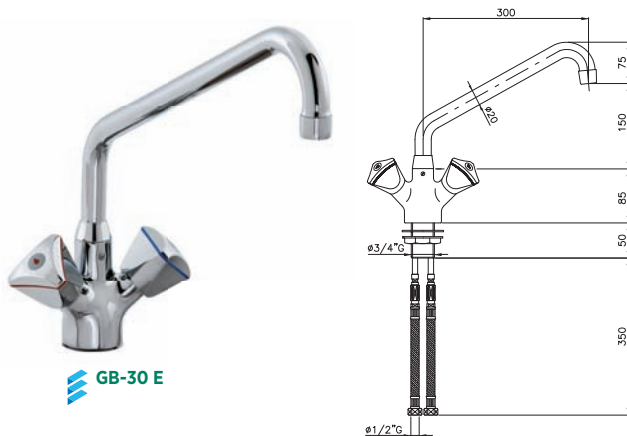

**GB-30 E**

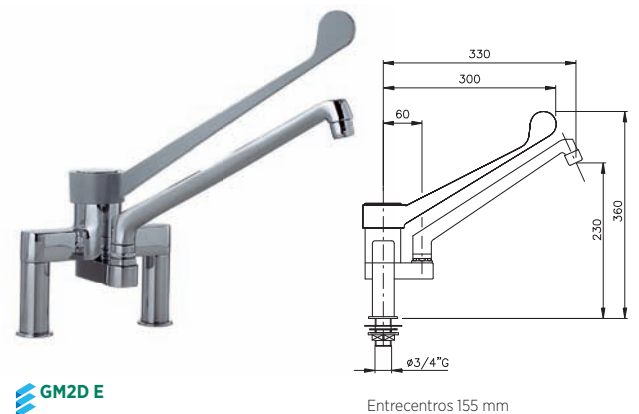


**GM2D E**

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-PL-25 E	1316301	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm	-
GM-PL-30 E	1316302	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm.	-
GML-30 E	1316306	Grifo monomando 2 aguas palanca lateral	-
GB-30 E	1316304	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm	-
GM2D E	1316303	Grifo monomando de 2 aguas de superficie	-



Extrable


**GM2DEX E**  
Grifo extraíble

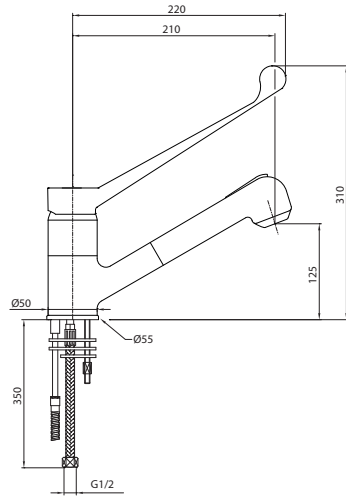


**GDHM2**




Longitud del tubo flexible 1.000 mm para diferentes aplicaciones: limpieza, llenado, etc.

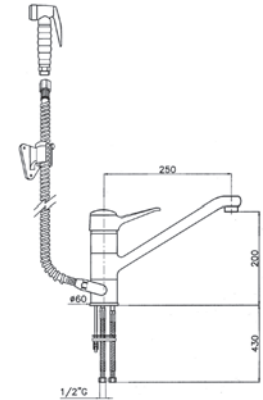


**GB-CL-30 E**  
Diseño muy robusto  
Ø caño: 25 mm  
Gran caudal

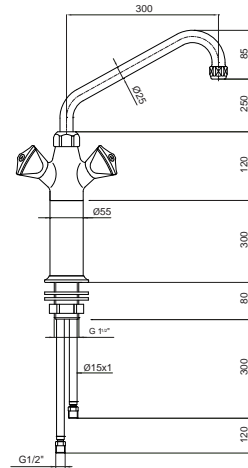


**GB-CL-70 E**

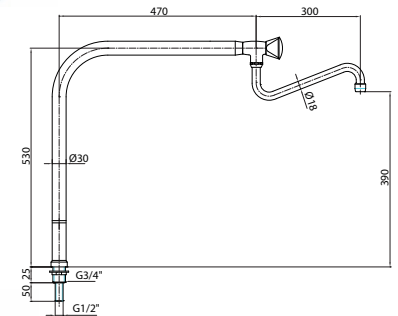

**G2P-30 E**




**GMP-30 E**




Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM2DEX E	1316307	Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble	-
GDHM2	1316152	Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm.	-
GB-CL-30 E	1316215	Grifo monobloc columna 2 aguas	-
GB-CL-70 E	1316216	Grifo columna 1 agua	-
G2P-30 E	1316311	Grifo pared 2 aguas	-
GMP-30 E	1316312	Grifo monomando 2 aguas pared palanca larga	-


- edenox amplía la gama de grifos para espacios reducidos pues sabemos la relevancia que tiene este elemento en el espacio de trabajo.
- El nuevo modelo **GM-CB-24 E** cuenta con un caño de mayor diámetro que ofrece mayor caudal, más robustez y la facilidad que ofrece su sistema monomando.
- El **GM-20 E** es un grifo con un caño de altura media pero con un caño adaptado para necesidades que requieren un caño de mayor longitud.

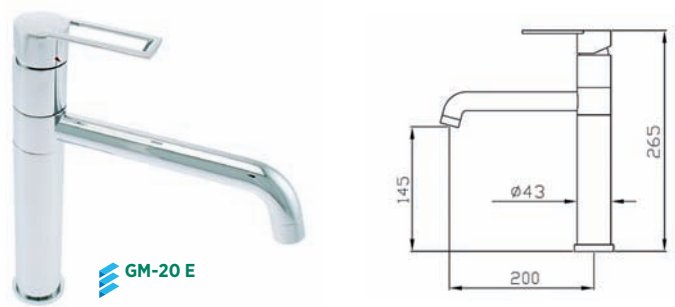

**GM-20 E**

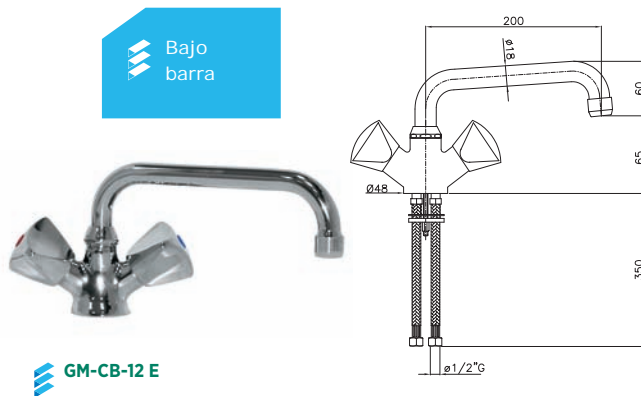

**GM-CB-12 E**

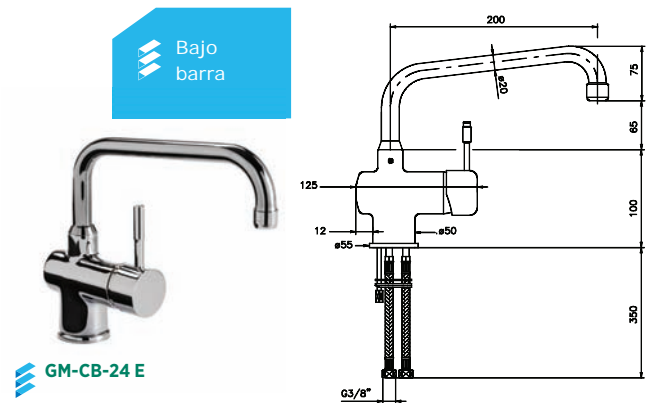


**GM-CB-24 E**

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-20 E	1316308	Grifo monomando 2 aguas con palanca	-
GM-CB-12 E	1316305	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 18 mm longitud 200 mm	-
GM-CB-24 E	1316315	Grifo monomando de 2 aguas. Caño giratorio Ø 20 mm longitud 200 mm	-

### Grifos de pedal para instalación en suelo

#### Grifo de pedal y 2 aguas


- Para montajes en suelo

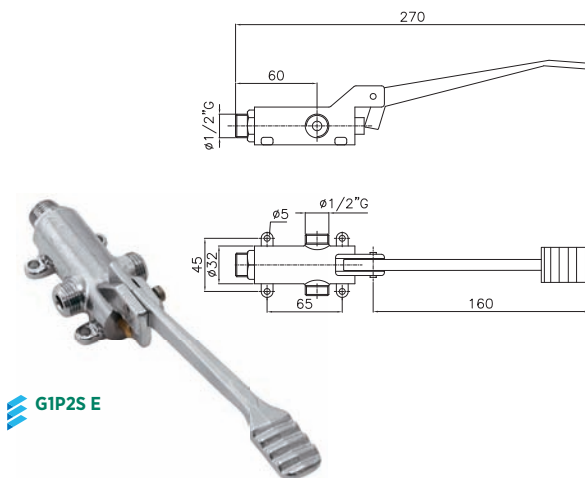

**GIP2S E**

#### Grifo de doble pedal 2 aguas

- Para montajes en suelo.
- 2 entradas de agua
- 1 salida

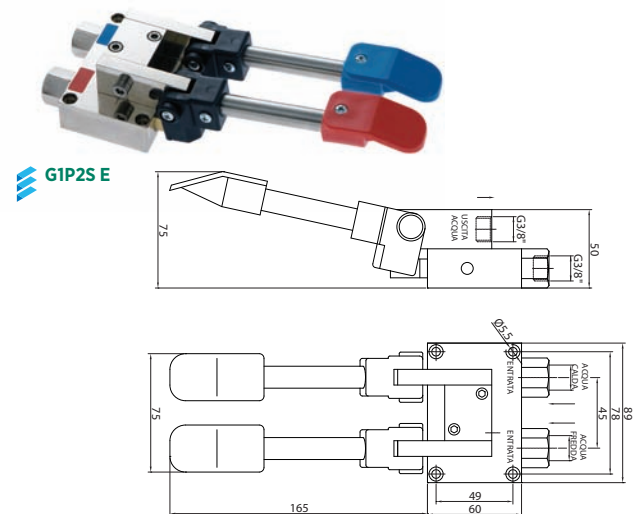

**GIP2S E**

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GIP2S E	1316401	Grifo pedal de 2 aguas	-
G2P2S E	1316405	Grifo 2 pedales 2 aguas de suelo	-



### Grifos extensibles

- Gama de grifos extensibles, especialmente diseñados para ser instalados en industrias de tratamiento de alimentos (carnes, pescados, verduras, ...), industrias cárnicas, pescaderías, cocinas profesionales, caterings, colectividades, ...
- Estructura y soportes construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Equipado con manguera de goma negra especial, certificada para el uso alimentario, de larga duración y resistencia al calor.
- Sistema de manguera retráctil, enrollable en el interior, con sistema de bloqueo que permite mantener sin esfuerzo la longitud de manguera deseada en cada uso.
- Conexión a la red mediante racor a 90° con rosca macho de 1/2" y válvula anti-retorno.
- Muelle interno de tensión ajustable.
- Estructura giratoria en el soporte, que permite un amplio radio de trabajo de hasta 330° para los modelos GX-100 y GX-150 para una total accesibilidad desde el punto de instalación y reducir esfuerzos y tensiones de la manguera.
- Pistola con chorro ajustable, regulación del caudal y función de uso continuo. Fabricada en plástico de alta resistencia y con diseño ergonómico para un cómodo uso.
- Los modelos GX-100 y GX-150 incluyen como dotación lanza-extensión de 45 cm. acoplable a la pistola para acceder a puntos difíciles y reducir los esfuerzos físicos del usuario.
- La temperatura de trabajo a 4 bar es de: 60 °C y a 6 bar es de 40 °C.




**GX-100**



Extensión lanza de 45 cm. incluida en los modelos GX-100 y GX-150.



**GX-60**




Posibilidad de instalación en pared y techo del modelo GX-100.




Ejemplo de pistola con lanza extensible montada.




Sencilla regulación del caudal.



**GX-100**

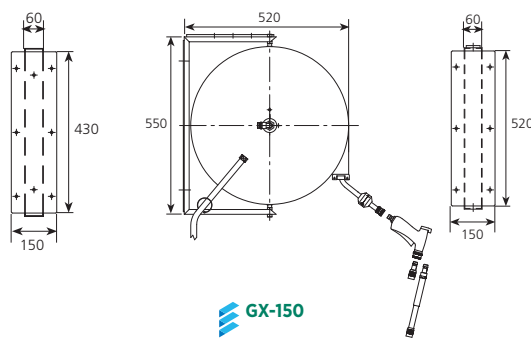

**GX-150**

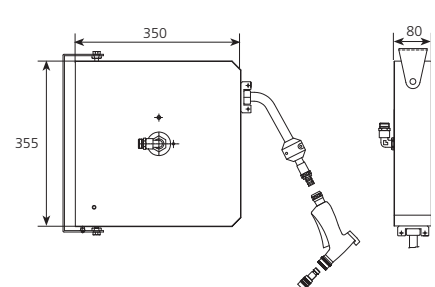

**GX-60**

Modelo	Referencia	Radio de trabajo	Longitud máxima manguera (mm)	P.V.P. Euros €
GX-60	1316153	90° + 90°	6000	-
GX-100	1316154	165° + 165°	10000	-
GX-150	1316155	165° + 165°	<b>15000</b>	-


**Grifos electrónicos**

- Grifos electrónicos de funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual.
- Diseñados para una total higiene y mayor comodidad en su uso, sin necesidad de pedales.
- Con sistema de sensores de alta seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible.
- Caja de actuación estanca IP65.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.
- Sistema automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua.


- Modelos eléctricos a red y con pilas.
- Incluye pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida del agua.
- Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula.
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bar.
- Temperatura máxima de uso 75 °C.
- Caudal hasta 16 litros/minuto.
- Fabricados en conformidad con las directivas europeas CE.



CEL-12





CEL-18

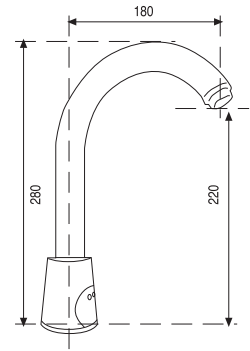

Modelo	Referencia	Alimentación	P.V.P. Euros €
CEL-12	1315119		-

Modelo	Referencia	Alimentación	P.V.P. Euros €
CEL-18	1315143		-

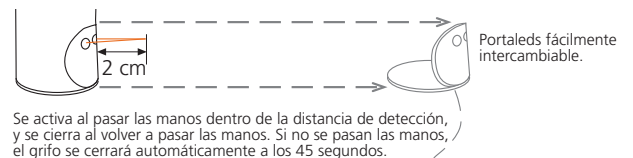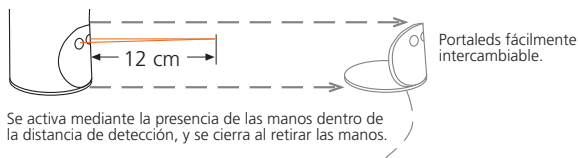

**Accesorios**



GR E



GR-GDH



GX-P



CL-20



FX-GDH



FXI-100



GX-L



GIT2

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GR-GDH	1316157	Ducha para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	-
GR E	1316159	Ducha lavavajillas/lavaverduras máxima ergonomía con dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida de agua continua y válvula de retención. Conexión 1/2" G	-
GX-P	1316160	Pistola para grifos extensibles. Modelos GX	-
CL-20	1313118	Caño para lavamanos. Conexión 1/2" G	-
FX-GDH	1316158	Tubo flexible de 1000 mm para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	-
FXI-100	1316117	Flexible de acero inoxidable con recubrimiento de plástico resistente a las altas presiones y temperaturas. 1000 mm. Conexión 1/2" G	-
GX-L	1316161	Lanza de alta presión para acoplar a la pistola de los grifos extensibles. Modelos GX	-
GIT2	1316136	Grifo pulsador temporizado empotrable entrada 2 aguas mezclador	-



# edenox

**Oficinas**

Pol. Ind. Can Milans,

C/ Can Milans, 15

08110 Montcada i Reixac. (Barcelona)

**Tel:** +34 93 565 11 30 - **Fax:** +34 93 575 03 42

[edenox@edenox.com](mailto:edenox@edenox.com)

[www.edenox.es](http://www.edenox.es)

**Fábrica**

Ctra. Artasona 11

22270 Almudevar (Huesca)

**Tel:**+34 974 250 909

**Fax:** +34 974 250 906