MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONGELADOR DE TIPO COMERCIAL

edenox

INFORMACIÓN

Estimado cliente,

Con el fin de utilizar de forma más eficiente su ultracongelador, que ha sido fabricado y controlado cualitativamente en nuestra fábrica con gran cuidado, le rogamos que lea atentamente y en su totalidad este manual antes de empezar a utilizar su producto, que lo conserve para futuras consultas y que utilice su producto de acuerdo con las condiciones aquí indicadas.

Si no utiliza su producto de acuerdo con las normas y si no utiliza su producto de acuerdo con las normas e instrucciones contenidas en este manual y/o en caso de cualquier error de uso, nuestra empresa no será responsable de la rotura de su producto.

edenox

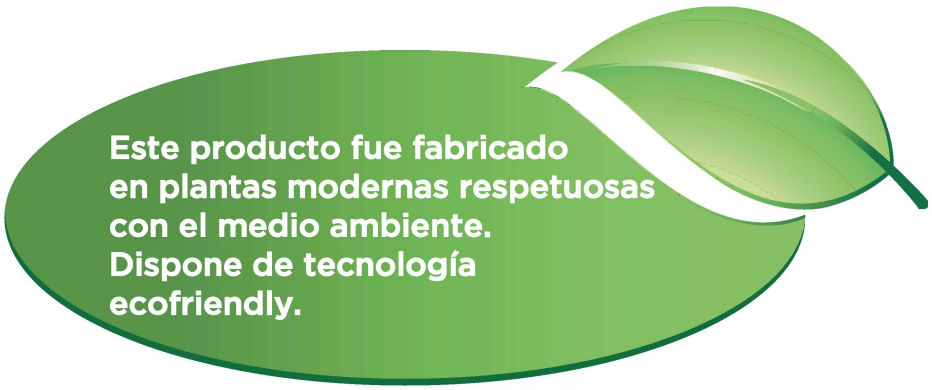

Estimado cliente,

El producto que ha comprado ha sido fabricado utilizando sustancias libres de amianto y CFC, así como aceite para compresores que no contiene PCB en todo el proceso de producción. Los gases utilizados en su congelador es R600a. Estos gases se ajustan al Protocolo KYOTO.

La vida útil de su congelador es de 10 años si se respetan las condiciones e instrucciones si se respetan los términos e instrucciones de este manual y se dan las condiciones normales de uso. Su congelador cumple con la directiva WEEE (Waster Electric and Electronic Equipment).

IMPORTANTE

Estimado cliente,

Asegúrese siempre de que la introducción e instalación de su ultracongelador, que ha sido fabricado en nuestra planta con gran esmero, sea llevada a cabo por el

Equipo de Servicio Autorizado. Su producto no estará en garantía en caso de cualquier fallo si la introducción e instalación de su ultracongelador se lleva a cabo por un servicio que no sea el servicio autorizado.

Estimado cliente,

Los puntos a tener en cuenta en este manual se indican bajo los títulos de advertencia, precaución, nota y sugerencia.

Estos epígrafes están definidos según el grado de importancia y le rogamos que lea atentamente cada uno de ellos.

La información indicada bajo los títulos de advertencia, precaución, nota y sugerencia en este manual de instrucciones se aplica a todas las etapas durante el período de uso de su producto, incluyendo el transporte y la instalación.

ADVERTENCIA

Contiene información para prevenir daños graves, que pueden llevar al producto a nuestro uso, a lesiones, a la pérdida de vidas y de bienes mientras el producto está en uso.

¡ATENCIÓN!

Contiene información para prevenir los errores, que pueden disminuir la eficiencia de su producto o los fallos mientras el producto está en uso.

NOTA

Contiene información explicativa durante el uso del producto.

SUGERENCIA

Contiene información que puede ser útil durante el uso de los productos

NOTA

La luz roja de advertencia de temperatura se encenderá hasta que su ultracongelador alcance el valor de frío establecido y se apagará una vez que la temperatura alcance el nivel deseado. La luz roja de advertencia continúa encendida si la temperatura interna de su congelador no alcanza el nivel deseado. Si la luz roja de advertencia se enciende continuamente durante 24 horas, esto puede ser una indicación de un fallo. Por favor, póngase en contacto con nuestro centro de llamadas, con el centro autorizado o con el centro de atención al cliente más cercano para obtener información. El número de teléfono de nuestro centro de atención al cliente está disponible en la última página del manual de instrucciones.

Queda a la discreción del consumidor tomar medidas relacionadas con los alimentos dentro de su congelador en caso de cualquier fallo. Nuestra empresa no se hace responsable del deterioro de sus alimentos debido a cualquier fallo o error de uso.

Nuestros productos se fabrican para congelar alimentos y bebidas. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan producirse en los productos que se utilizan para otro fin.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

A - Cosas que debe hacer antes de utilizar su ultracongelador y advertencias de seguridad.
B - Aspecto general y de su ultracongelador.
C - Instalación de su ultracongelador.
D - Utilización del ultracongelador.
E - Limpieza, mantenimiento y transporte de su ultracongelador.
F - Cosas que se deben hacer antes de llamar al servicio técnico autorizado.

A- COSAS QUE HAY QUE HACER ANTES DE USAR SU CONGELADOR

ADVERTENCIA

- No coloque el ultracongelador en un lugar expuesto a la luz solar directa o en la zona de influencia de fuentes de calor como estufas, radiadores, hornos, cocinas, radiadores e infrarrojos, De lo contrario, esto puede causar una disminución del rendimiento, dañar su congelador o hacer que se vuelva disfuncional. (Imagen 1).

- Su congelador está configurado para funcionar con una tensión de red de 220-240 voltios y 50 Hz. El uso de su congelador con un voltaje diferente puede provocar un mal funcionamiento y un incendio. (Imagen 2).

- La instalación eléctrica debe ajustarse a la normativa nacional. (Imagen 3).

- Es imprescindible que haya un relé de corriente residual y un fusible en su instalación eléctrica para prevenir los riesgos de descarga eléctrica e incendio. (Imagen 4).

- Nuestra empresa no se hace responsable de los fallos y daños materiales que puedan producirse en caso de uso sin conexión a tierra. (Imagen 5).

- Coloque el congelador en un lugar sin humedad y con circulación de aire sin obstáculos.

- Debe limpiar el interior de su producto antes del primer uso.

- Después de colocar el congelador en su sitio, espere una hora sin mover lo antes de empezar a utilizarlo.

- Si su congelador está instalado en condiciones climáticas muy frías, el período de espera debe ser de al menos dos horas antes de comenzar a utilizarlo.

- Empaque sus alimentos herméticamente antes de colocarlos en el congelador para evitar que pierdan su y no se sequen. (Foto 6).

- En caso de apagones prolongados, no abra la puerta de sus productos para evitar la pérdida de calor. Si no utiliza su congelador o lo deja vacío durante un corto periodo de tiempo, no lo desenchufe para ahorrar energía. De lo contrario, se consumirá más energía para volver a enfriar su congelador.

- Puede introducir sus alimentos en el congelador dos horas después de que se apague la luz roja de temperatura.

- El sistema de súper refrigeración funcionará durante un máximo de 24 horas continuas. De lo contrario, la vida útil de su congelador puede disminuir (para los modelos con super refrigeración).

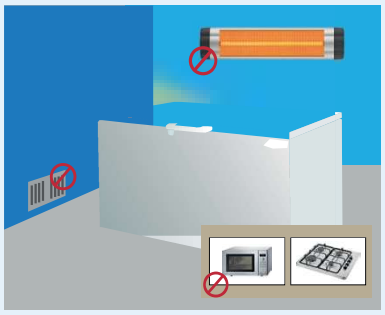

Imagen 1

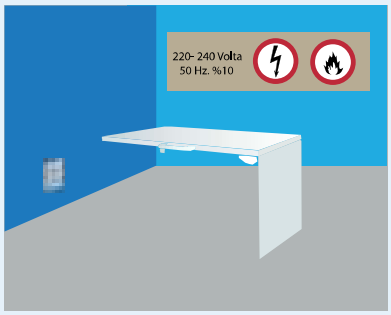

Imagen 2

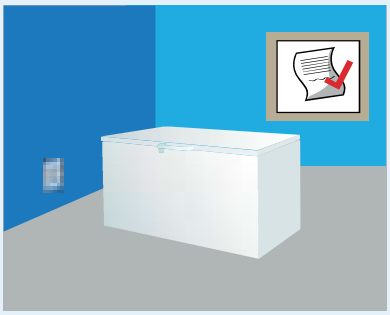

Imagen 3

Imagen 4

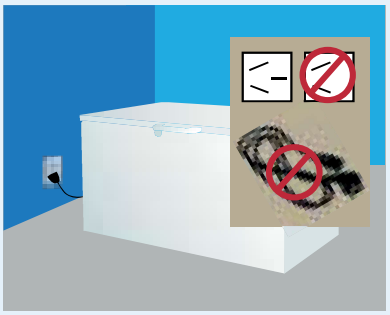

Imagen 5

Imagen 6

edenox

- En los productos cuyas puertas se dejan abiertas o se abren y cierran continuamente, los depósitos de escarcha aumentarán y no se realizará ninguna operación de refrigeración. Por lo tanto, abra las puertas sólo cuando sea necesario. Asegúrese de que las puertas estén cerradas si no son necesarias.

- Desenchufe su producto en caso de apagones repentinos. Para volver a ponerlo en marcha, enchufe su producto 20 minutos después de que se suministre la electricidad. El alto voltaje que se produce en el momento del suministro de electricidad puede causar daños a su y fuego.

- No permita que los animales salvajes y las mascotas entren en su producto o caminen alrededor de él. Puede dañar su congelador o causar la muerte y lesiones de los animales. Además, los animales salvajes y las mascotas pueden provocar un incendio al dañar la instalación eléctrica.

- Su producto no tiene ningún efecto esterilizador sobre los microorganismos. Por lo tanto, es necesario que los alimentos que se introduzcan en su producto se ajusten a las condiciones de higiene. De lo contrario, los microorganismos que se reproducen en los alimentos pueden suponer una amenaza para su salud. (Imagen 9).

- Hacer una carga parcial cargando primero los alimentos en la cesta de carga, para luego llevarlos a la parte inferior e ir añadiendo nuevos alimentos a medida que se van enfriando, en lugar de limar su producto con toda su capacidad una vez es un método de congelación más saludable. En las cargas de capacidad completa que se realizan a la vez, el funcionamiento de refrigeración de su congelador puede no ser eficiente, ya que no habrá suficiente flujo de aire frío.

- No poner en contacto los alimentos nuevos con los congelados.

- Cuando se colocan envases que no están bien embalados y se producen fugas, las fugas de líquido de los alimentos pueden provocar corrosión en las partes metálicas de la vitrina, fugas de gas en las tuberías, partes de plástico amarillentas, grietas y desaparición de las condiciones de higiene, formación de olores y reproducción de los microorganismos que pueden suponer una amenaza para su salud.

- Coloca los alimentos en tu congelador después de comprobar sus fechas de caducidad.

- No utilice sus productos en el congelador hasta su fecha de caducidad. Descongele y utilice los alimentos con fechas de caducidad próximas. De lo contrario, pueden provocar una intoxicación.

- No introduzca nunca alimentos calientes en el congelador para enfriarlos o congelar los. Manténgalos a temperatura ambiente y enfríalos en el frigorífico.

- No vuelvas a congelar los alimentos que en su día fueron congelados y descongelados. Sin embargo, puede volver a congelar los productos después de volver a procesarlos (cocinarlos, freírlos, etc.). De lo contrario, pueden provocar una intoxicación.

- No utilice ningún otro objeto que no sea el rascador de plástico suministrado con su producto para rascar el hielo. De lo contrario, si utiliza objetos afilados, puntiagudos y metálicos, puede dañar la pared interna de su congelador. Además, esto puede provocar una fuga de gas.

- No vierta nunca agua ni ningún otro líquido para descongelar, ni limpie con dispositivos de limpieza a vapor. Puede causar daños en su producto o una descarga eléctrica.

-No utilice nunca una fuente térmica (calentador eléctrico, calefactor, etc.), para acelerar la des-congelación. Estos calentadores pueden dañar las piezas de plástico de su congelador.

- El congelador que ha comprado está diseñado y fabricado para congelar alimentos (para alimentos que se pueden almacenar congelados y que se van a congelar por primera vez), y para almacenar sólo alimentos congelados. Por favor, no lo utilice para otros fines. Nuestra empresa no se responsabiliza de los daños que puedan sufrir los productos que se utilicen para otros fines.

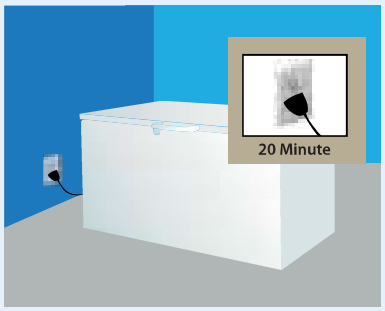

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

ADVERTENCIA

- Su congelador está diseñado para ser utilizado en lugares interiores. No utilice el producto en lugares exteriores.

- No coloque en su congelador materiales que no deban ser enfriados o congelados. No utilice su producto para descongelar alimentos congelados.

- La instalación, la colocación, el mantenimiento y la limpieza del congelador deben realizarse como se indica en el manual. No aplique nada contrario al manual. En caso de cualquier daño que pueda ocurrir en su congelador como resultado de dicho uso, las condiciones de la garantía quedarán invalidadas.

- Hay que tener cuidado con los productos con puertas de cristal, ya que golpearlos con un objeto afilado y puntiagudo o ponerlos en contacto con una sustancia muy caliente puede provocar su rotura.

- Coloque su dispositivo en una superficie plana y sin pendiente para evitar que se deslice o se incline.

- Utilice su dispositivo sólo en posición de uso.

- No exponga el congelador a la luz solar directa.

- Transporte y almacene su congelador sólo en posición de uso normal para protegerlo de daños. Las acciones contrarias pueden causar la pérdida de los derechos de garantía.

- Para evitar que la escarcha se deposite en su producto y una alta transpiración en su cristal, asegúrese de que el tapón de descarga esté cerrado.

NOTA

Queda a la entera discreción del consumidor tomar medidas relacionadas con el alimento que contiene su producto en caso de cualquier fallo. Nuestra empresa no se hace responsable del deterioro de su producto alimenticio debido a cualquier fallo o error de uso.

El producto que ha adquirido ha sido diseñado para congelar y almacenar alimentos envasados utilizados únicamente con fines comerciales. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los productos utilizados para otros fines.

Compruebe si el producto tiene algún fallo o no inmediatamente después de recibir el producto que ha comprado. Si hay algún daño, póngase en contacto con su vendedor dentro de las 24 horas.

Para utilizar su producto de forma eficaz y segura, lea este manual por completo antes de empezar a utilizarlo y consérvelo como fuente de referencia.

Este producto contiene (WEEE), símbolo de clasificación, que indica hardware eléctrico y electrónico.

En consecuencia, el usuario debe cumplir con la Directiva Europea 2012/19/UE para el reciclaje con el fin de minimizar el impacto ambiental del producto en cuestión.

Si tiene la intención de tirar el producto a la basura o destinarlo a la chatarra, póngase en contacto con la autoridad competente para aprender la información necesaria. En estos casos, su dispositivo debe entregarse definitivamente a las instituciones locales de eliminación de WEEE).

Las imágenes mostradas en este manual son sólo representativas y pueden variar según el modelo.

Dado que las especificaciones indicadas en este manual incluyen todas las opciones, es posible que algunas de ellas no estén presentes en sus productos.

A- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Los congeladores que se mencionan manualmente se diseñan y fabrican bajo control según normas de seguridad nacionales e internacionales. Se deben seguir las siguientes reglas para un uso seguro y protegido.

- Compruebe que su toma de corriente es adecuada para el funcionamiento de su congelador. Utilice siempre su producto con toma de tierra. Asegúrese de que la instalación eléctrica de su edificio es adecuada. No utilice tomas de corriente desplazadas y sueltas.

- No utilice nunca su congelador con cable de extensión o regleta.

- Siga siempre las instrucciones de este manual al sustituir la bombilla. La potencia de la bombilla a sustituir está indicada en la etiqueta del nombre de la declaración del aparato, en la etiqueta situada justo debajo de la lámpara y n este manual.

- Si el cable de alimentación está dañado, su sustitución sólo debe ser realizada por el Servicio Técnico Autorizado. (Imagen 10).

- Llame al servicio técnico autorizado si tiene alguna duda sobre la conexión eléctrica mientras el congelador está en funcionamiento.

- Siempre tire del enchufe de su congelador por la cabeza del enchufe. Nunca tire del cable de alimentación.

- No retire ninguna cubierta protectora externa que no esté indicada en este manual. Si se quitan las cubiertas protectoras externas, se puede acceder a piezas eléctricas que suponen un peligro para la vida.

- No utilice nunca agua a presión para la limpieza. El agua a presión puede causar daños en las piezas con tensión.

- No te ocupes tú solo de los problemas eléctricos. No olvides que la seguridad es lo primero.

- Nunca enchufe y ponga en funcionamiento un congelador dañado (por ejemplo, transportado). Llame sin falta a un Servicio Técnico Autorizado.

- Tenga siempre en cuenta la capacidad máxima de carga cuando cargue su producto con alimentos congelados. No exceda la línea de carga indicada en su producto

- No vuelva a colocar los productos descongelados en su congelador.

- Si su producto está dañado y no funciona correctamente, desenfundarlo. Traslade la carga al interior a un lugar adecuado y llame inmediatamente al servicio técnico.

- La sustitución de las piezas vivas sólo puede ser realizada por los Servicios Autorizados.

- Guarde siempre los materiales de embalaje de su dispositivo fuera del alcance de los niños. Los materiales de embalaje (nylon, poliestireno, etc.) pueden suponer un peligro para los niños.

- En su producto se utilizan sustancias libres de amianto y CFC, así como aceite para compresores que no contiene PCB.
El aparato que ha adquirido no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas (visuales, auditivas) o mentales, niños y personas con conocimientos inadecuados sin la vigilancia de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados mientras utilizan el producto y se debe garantizar que no jueguen con él. (Imagen 11)

- La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños.

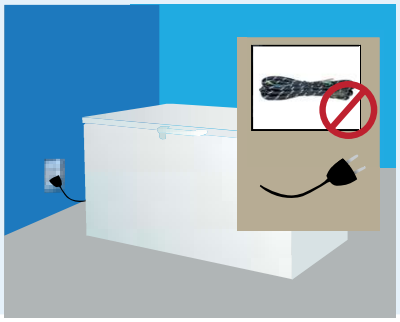

Imagen 10

Imagen 11

A- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

- No utilice ningún material ni metal que no esté recomendado por el fabricante durante la des-congelación. Puede dañar las piezas de refrigeración.

- No dañe los componentes del ciclo de refrigeración.

- Asegúrese de que la intervención a realizar en su congelador sea ciertamente realizada por el Servicio Técnico Autorizado.

- No transporte, ni mueva el congelador bajo ninguna circunstancia mientras esté enchufado.

- Nunca realice operaciones de mantenimiento y reparación en el congelador mientras esté enchufado.

- Los productos con contenido explosivo, como las cajas de aerosoles que contienen ¸combustible inflamable, no deben almacenarse dentro de este aparato.

- Respete siempre las normas de colocación de su congelador. El incumplimiento de las normas de colocación del congelador y de la parrilla puede causar peligro de incendio.

- Por favor, compruebe el gas refrigerante escrito en la etiqueta del producto.

- **Las 5 cláusulas siguientes se refieren únicamente a los productos que contienen gas hidrocarburo R600a y R290.**

- La instalación de este aparato debe ser realizada únicamente por el Servicio Técnico Autorizado para reducir los peligros de incendio.

- No ponga obstáculos en los orificios de ventilación de la tapa o del cuerpo del aparato.

- No se deben utilizar herramientas mecánicas ni otros aparatos que no sean los recomendados por el fabricante para acelerar la des-congelación.

- El circuito de enfriamiento no debe ser dañado.

- No se deben utilizar dispositivos eléctricos dentro de la sección de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que se trate de los modelos recomendados por el fabricante.

B- ASPECTO GENERAL DE SU ULTRACONGELADOR

NOTA

Los modelos indicados en este manual son modelos comerciales. Es normal que consuman más energía y funcionen de forma más ruidosa que los productos de tipo doméstico.

Es normal que la carcasa externa de su producto esté caliente. No es posible que ese calor dañe su congelador.

Las especificaciones técnicas de los productos están disponibles en las etiquetas.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de los productos indicadas anteriormente sin previo aviso.

C- INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR

Selección del lugar de instalación

El entorno operativo del producto es muy importante para el buen funcionamiento del mismo. Al seleccionar el entorno de funcionamiento. No coloque su producto expuesto al exterior (en la calle, avenida, etc.).

Tenga cuidado de no obstruir el obturador inferior del producto con materiales como cartón, caja, etc. para una correcta refrigeración. (Imagen 13).

Coloque el producto al menos a un metro de distancia de los recursos de calor (estufa, radiador, calentador eléctrico, etc.). (Imagen 14-15)

No lo coloque frente a los conductos del aire acondicionado, debajo de los ventiladores y en las aberturas directas de puertas y ventanas. (Imagen 16).

No lo exponga a la luz solar directa. La proporción de funcionamiento aumentará si la luz del sol llega al cristal del refrigerador. Eso significa un aumento en el consumo de energía.

La entrada y salida de aire debe ser absolutamente fluida y libre para el correcto funcionamiento de la sección del compresor de su producto.

Al acercar su producto a la pared, tenga cuidado de que haya un espacio de 150 mm (15 cm) entre la pared y la parte posterior de su.

ADVERTENCIA

En ambientes muy húmedos, asegúrese de que el suelo y la pared del lugar donde se encuentra el congelador no estén afectados por el agua, contra el peligro de desbordamiento del agua de descarga.

En las instalaciones realizadas por el servicio técnico autorizado se informará al consumidor sobre el lugar adecuado para la instalación y se le hará una sugerencia, pero el consumidor deberá dar la decisión final sobre el lugar donde se realizará la instalación. Este proceso mencionado anteriormente también se indicará en el formulario de instalación correspondiente por el servicio autorizado. En caso de cualquier pérdida derivada del lugar de instalación del producto según la decisión final tomada por el consumidor, toda la responsabilidad relacionada con dicha pérdida corresponderá al consumidor.

Su producto da el mejor rendimiento de refrigeración de acuerdo con la condición climática bajo las condiciones se da a continuación. Este aparato frigorífico está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 16°C y 43°C.



Imagen 13



Imagen 14

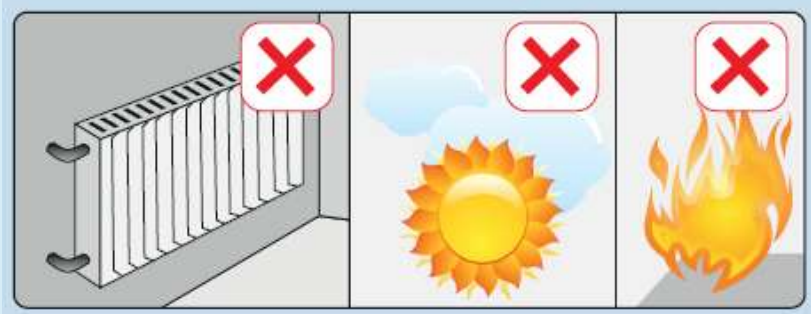

Imagen 15

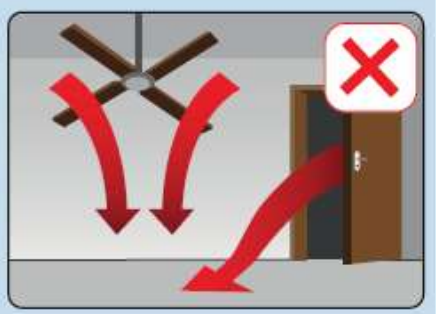

Imagen 16

edenox

C- INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR

Posicionamiento

Posibles posiciones de colocación:
1- De manera que la parte trasera solo esté opuesta a la pared; tenga cuidado de que haya un espacio de 150 mm (15 cm) entre la pared y su aparato. (Imagen 17).

2- De manera que se coloque a una esquina; cuando se coloque a una esquina, deje un espacio de 150 mm (15 cm) detrás. Puede apoyar el lado correspondiente a la esquina en la pared.

El punto más importante a considerar en todos los casos de colocación del producto es no obstruir la ventilación del conjunto del compresor.

Sin exponer su producto a ninguna pendiente, colóquele y hágalo funcionar de manera que esté sobre sus pies o ruedas.

Cuanto más libre sea la ventilación del conjunto del compresor, mejor funcionará el aparato.

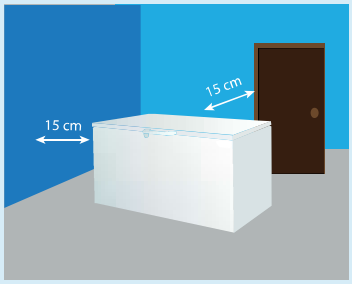

Imagen 17

Instalación

Antes de la colocación, retire y desmonte todos los materiales de embalaje y la paleta de madera inferior del congelador (puede ser necesario levantar el refrigerador para retirar la paleta inferior).

La introducción de las piezas de recambio puede constituir un peligro para usted y dañar el producto.

Coloque el producto en el lugar que desee. Tenga en cuenta las reglas de colocación escritas en el manual mientras coloca el producto.

Equilibre su producto en anchura y en profundidad mediante un medidor de agua. Realice la operación de equilibrado utilizando los pies ajustables en la parte inferior delantera de su producto (Imagen 18).

En los modelos con ruedas (opcional), el freno de la rueda (opcional), debe ser bloqueado o si no hay freno de la rueda, se debe garantizar que el dispositivo no se moverá después de la colocación del producto.

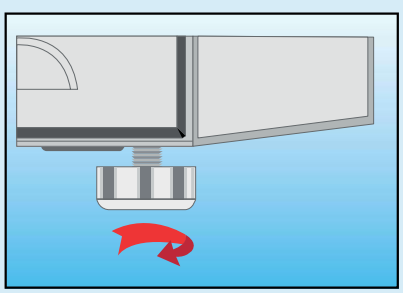

PICTURE 18

C- INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR

Normas de conexión eléctrica

El producto se pondrá en marcha cuando inserte el enchufe en la toma de corriente como se muestra en la Imagen 19.

ADVERTENCIA

Está prohibido insertar el enchufe en una toma de corriente múltiple y utilizar alargadores. (Imagen 20).

No ponga en contacto los cables de su producto, que están conectados a la red eléctrica, con superficies calientes.

La toma de corriente que vaya a utilizar debe estar conectada a tierra. Además, la toma de corriente a utilizar debe tener una resistencia de o un electricista competente respecto al fusible que debe haber en la red donde se conecta la toma.

El voltaje y la frecuencia de la red deben coincidir con el valor que figura en la etiqueta del producto. Si la tensión de la red es muy inferior o superior al valor indicado, es necesario suministrar la tensión necesaria mediante un regulador de tensión. Puede solicitar la ayuda de un electricista experto a este respecto.

No coloque el cable de su producto en los pasillos. Esto puede provocar lesiones y dañar la nevera.

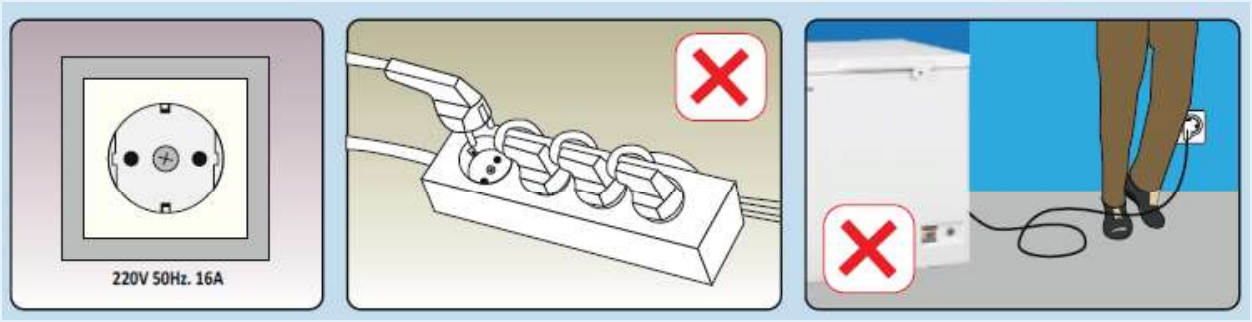

Imagen 19 **Imagen 20** **Imagen 21**

D- PUESTA EN MARCHA

ADVERTENCIA

Este manual de instrucciones para varios modelos de dispositivos. Los alcances del hardware de los modelos pueden variar. Puede haber diferencias en las imágenes.

Limpie el interior y todos los accesorios de su producto antes de la primera puesta en marcha.

Si su producto se ha sacudido mucho durante el transporte y la colocación, espere una hora sin poner en marcha su congelador. Así, el aceite del compresor, que puede entrar en el sistema, regresará. Puede dañar el compresor si lo pone en marcha sin tener en cuenta esto.

Inserte el enchufe de su aparato en una toma de corriente alternativa de 220-240 V/Hz solamente, que haya sido instalada de acuerdo con la normativa (Imagen 20).



Imagen 22

Escuchará un ligero sonido del compresor cuando su producto esté en funcionamiento.

Las lámparas de control verde y roja se encenderán al encender el producto.

Al poner en marcha su producto por primera vez, pulse el botón de congelación rápida (súper) de color amarillo. Así su congelador hará una congelación más profunda.

Los indicadores y controles del panel de control de sus productos se muestran en la (Imagen 23).

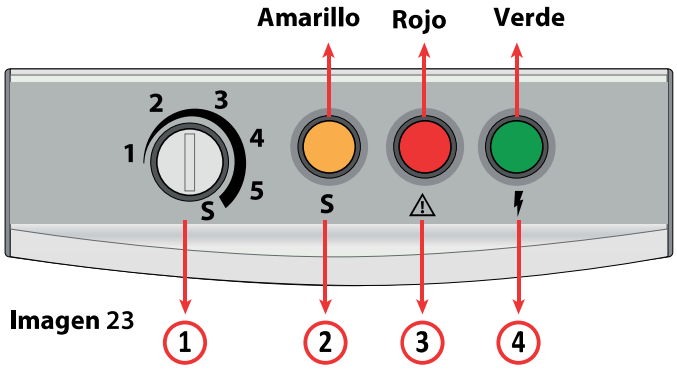

Imagen 23

Alternativa

Panel de control

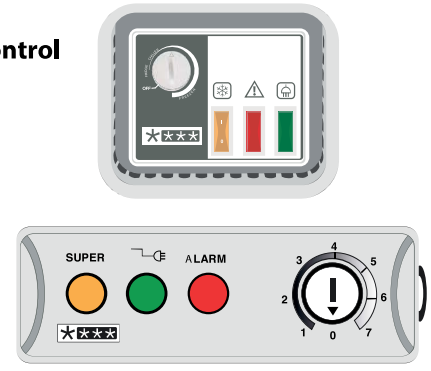

Paneles de control alternativos

1- Botón de ajuste del termostato para ajustar la temperatura interna de su producto. Cuando ponga el ajuste del termostato en la posición "S" o presione el botón super por primera vez, ejecutará la función de congelación rápida (super) que puede utilizar durante la operación inicial o cuando desee una congelación más rápida.

2- Lámpara de congelación rápida (luz amarilla) que puede utilizar durante la operación inicial o cuando desee una congelación más rápida.

3- Indicador de alarma que le avisa con luz roja cuando la temperatura interna de su producto alcanza niveles críticos.

4- Lámpara de energía que muestra que su producto está alimentado (luz verde).

D- USAR EL CONGELADOR

Panel de control

La luz verde de advertencia estará encendida mientras su producto funcione.

La luz amarilla se encenderá cuando se pulse el botón de congelación rápida.

La luz roja de advertencia se encenderá cuando la puerta del congelador permanezca abierta durante mucho tiempo o cuando cargue alimentos frescos. La luz se apagará después de cerrar la puerta o de que los alimentos comiencen a congelarse.

NOTA

El panel de control de su producto no está disponible para todos los modelos y puede variar en algunos de ellos.
La ubicación de los indicadores luminosos y de los botones en su producto puede ser diferente a la mostrada en este documento. Por lo tanto, preste atención a los colores indicados en la sección del panel de control.

Ajuste de la temperatura interna de su producto

La temperatura interna de su aparato ha sido ajustada en fábrica de manera que proteja sus alimentos sin que se estropeen.

En algunos modelos, el termostato de su producto está en la sección del compresor. La temperatura que usted desea puede ser ajustada por el servicio técnico autorizado si lo solicita.

Cuando usted hace funcionar su producto en el valor ser de fábrica, usted obtiene el resultado de chaleco tanto en términos de rendimiento como de consumo de energía.

Haga funcionar su aparato en vacío durante al menos tres horas. De este modo, el interior de su producto se enfriará de forma óptima.

Puede ajustar la temperatura interna de su producto a través del termostato del panel de control:

Puede ajustar el termostato utilizando una moneda, etc., que puede entrar en la abertura del botón (Imagen 24).
En el botón del termostato hay un mínimo-máximo y números entre ellos.
La proporción de funcionamiento de su producto aumentará a medida que mueva el botón hacia la posición "MÁX" y así obtendrá más refrigeración.
La relación de funcionamiento de su producto disminuirá a medida que mueva el botón hacia la posición "MIN" y, por lo tanto, obtendrá menos refrigeración.
El valor del termostato ajustado de fábrica de su producto es la posición 4. Esta posición es la más eficiente del congelador en términos de refrigeración y consumo de energía.

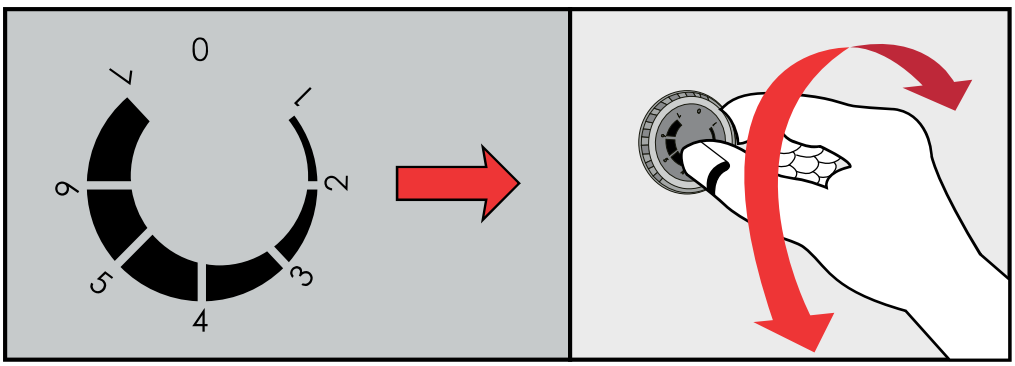

Imagen 24

D- USAR EL CONGELADOR

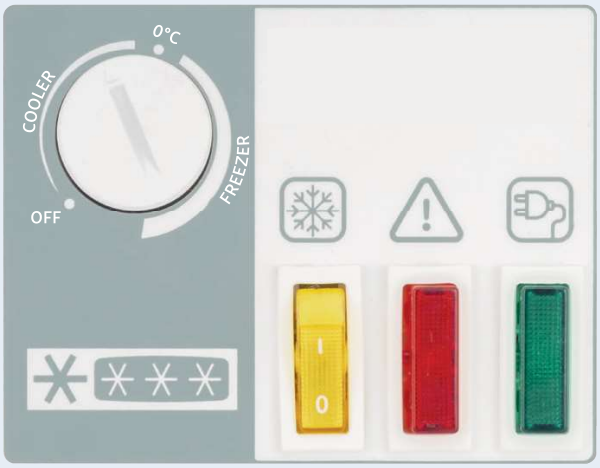

Imagen 25

Este dispositivo incluye:

1- Enfriador;
2- Sección de cero grados (0 ° C) (Chiller)
3- Congelador;

1- Uso del producto como refrigerador

En el panel de control, lleve el mando a la posición más fría (cooler).
La temperatura interna puede oscilar entre +1C y +5C. Esta temperatura es ideal para el almacenamiento de alimentos que se alteran rápidamente, como la leche y los productos lácteos o las verduras frescas. Las bebidas frías también pueden almacenarse a esta temperatura. Un total de 50 kg en un periodo de tiempo de 15-20 horas o partes de los alimentos en cantidades no superiores a 50 litros.

2- Utilización como producto

Ponga el mando a cero (enfriador) en el panel de control. La temperatura interna puede oscilar entre -2C y +2C. Esta temperatura es ideal para almacenar alimentos como la carne o el pescado durante un corto periodo de tiempo. La ventaja de este modo es que los alimentos se pueden cocinar sin que se derrita el hielo. Un total de 50 kg en un periodo de tiempo de 15-20 horas o partes de los alimentos en cantidades no superiores a 50 litros.

3- Utilización como producto (Congelador)

Desde el panel de control, ajuste su producto al congelador. La temperatura interna puede oscilar entre -18C y -23C. Esta temperatura es ideal para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados. La congelación de alimentos frescos es posible después de al menos 20 horas de funcionamiento.

D- USAR EL CONGELADOR

Carga de alimentos en su producto

Puede cargar sus alimentos como se permite en este manual después de que su producto alcance la temperatura deseada en estado vacío. Si su producto es un modelo con termómetro instalado, puede controlar la temperatura interna de su producto desde aquí

¡ATENCIÓN!

Antes de cargar su congelador con alimentos, haga funcionar su congelador vacío durante 3 horas.
No cargue su producto con alimentos por encima de la línea de carga.

Descongelación

Su producto tiene des congelación manual.

Si hay un depósito excesivo de escarcha en las paredes de su aparato, se producirá una disminución de la capacidad de refrigeración y un aumento del consumo de energía.

Limpie las paredes con depósitos de escarcha mediante un limpiador de escarcha suministrado con el aparato sin dañar las paredes.

Si el depósito de escarcha y su grosor es elevado, coloque los productos dentro de su aparato en otro entorno adecuado que impida que se estropeen.

Desenchufe su producto. El depósito de escarcha generalmente se derrite en dos horas.

Coloque un recipiente en la descarga de agua para evitar que el agua helada derretida dañe el suelo.

Después de la operación de des-congelación, limpie las paredes internas con un paño seco para asegurarse de que no están mojadas.

Vuelva a poner en marcha el aparato en vacío durante 3 horas y espere a que se enfríe. Entonces podrá colocar sus alimentos en él.

E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU ULTRACONGELADOR

Cierre de su producto

Transfiera los alimentos dentro de su producto a un lugar conveniente.

Desenchufe su producto (Imagen 29).

Si su producto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, aplique las siguientes consideraciones.

Limpie su producto, de lo contrario la humedad en la pared puede causar el oscurecimiento de la superficie interna.



Imagen 29

¡ATENCIÓN!

Si su producto va a ser almacenado en un lugar interior después de la parada.

No lo cubra con láminas de plástico. El plástico causará olor y transpiración de su producto ya que no respira. La corrosión puede verse como resultado de la transpiración.
La formación de olores puede ocurrir en los casos en que usted no almacene su producto con la puerta abierta.

Limpieza

La limpieza de su dispositivo se compone de dos etapas, que son la limpieza interna y la limpieza externa. Las siguientes advertencias deben ser acatadas para comenzar la limpieza.

¡ATENCIÓN!

Desenchufe su congelador antes de cada limpieza.
Utilice siempre guantes de protección durante la limpieza y el mantenimiento. Esto le protegerá de lesiones.

No utilice nunca sustancias abrasivas y rayantes, inflamables y chispeantes, disolventes como la gasolina, el disolvente o el ácido como agentes de limpieza. No utilice nunca agua a presión para la limpieza (imágenes 30-31).

No lave el interior ni el exterior de su producto. Puede dañar su producto y provocar una descarga eléctrica (Imagen 32).

Si el lugar donde se instala su producto es un lugar húmedo y mojado, el tinte externo de su producto puede dañarse. Debe ser trasladado a otro lugar libre de humedad.

E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU ULTRACONGELADOR

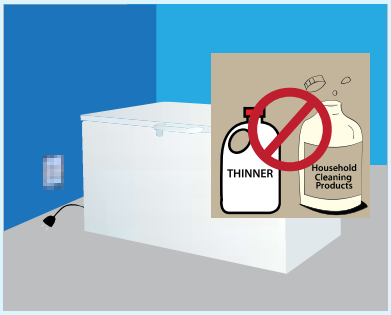

Imagen30

Imagen 31

Imagen 32

Limpieza interna

Transfiera los alimentos dentro de su producto a un lugar conveniente.

Antes de la limpieza interna, espere a que la temperatura de las partes internas de su producto alcance la temperatura ambiente.

Utilice siempre guantes de protección durante la limpieza y el mantenimiento. Esto le protegerá de lesiones. Retire los accesorios del interior.

Realice la limpieza con un paño suave de algodón y agua tibia jabonosa o utilizando los productos de limpieza recomendados por nuestra empresa.

Seque con un paño de algodón seco. Los productos que no se secan pueden oscurecerse con el tiempo.

Asegúrese de que no quede ninguna zona húmeda o mojada en la sección interna después de la limpieza.

Puede volver a cargar su producto 3 horas después de ponerlo en funcionamiento, tal y como se indica en este manual.

Limpieza exterior

Limpiar con un paño de algodón y agua tibia con jabón.

Evite que el agua de limpieza penetre en el panel de control frontal y en la sección de iluminación durante la limpieza (imagen 33).

Mantenimiento

Este producto no requiere un mantenimiento periódico.



PICTURE 33

edenox

Transporte de su producto

Desenchufe el producto de la toma de corriente.

Realice la operación de descongelación.

Lleve su producto en la posición normal de uso. No lo transporte en posición horizontal, vertical, inclinada o con la puerta abierta.

Proteja su producto de los impactos mientras lo transporta. No transporte el producto cuando esté enchufado o lleno.

Para no causar ningún accidente o para evitar que el producto se dañe al caerse o deslizarse, sujete el producto al vehículo durante el transporte.

NOTA

Preste atención a las siguientes consideraciones si no utiliza su producto por razones como vacaciones, viaje, etc.

Si no lo utiliza durante un corto periodo de tiempo.

Deje su producto en estado de funcionamiento.

Si no lo utiliza durante mucho tiempo y desea apagar lo.

Consuma los alimentos dentro de su producto y vacíe lo.

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente (Imagen 34).

Aplique los pasos de descongelación y limpieza interna de este manual.

Seque bien el interior de los productos. Se puede producir un oscurecimiento en el producto que no se ha secado (Imagen 35).

Deje la puerta del producto abierta (Imagen 36).

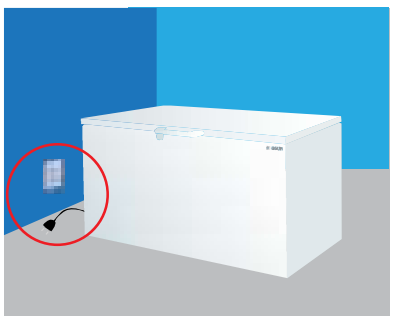

PICTURE 34

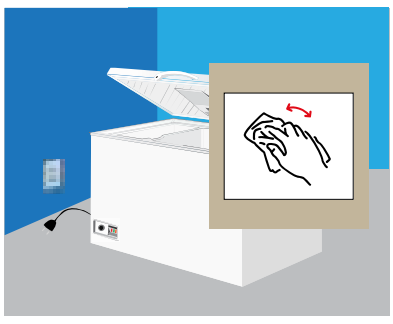

PICTURE 35

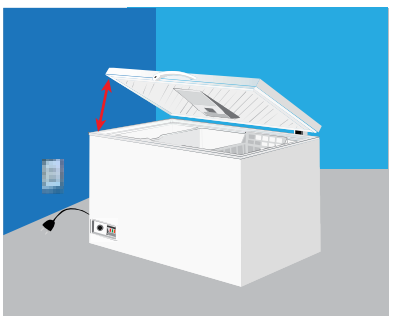

PICTURE 36

E- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE SU ULTRACONGELADORTransporte de su producto

Solución de problemas

Las averías y soluciones indicadas en esta sección pueden ser realizadas fácilmente por ustedes mismos y siempre consulten a un servicio técnico autorizado si estas sugerencias no solucionan su problema.

¡ATENCIÓN!

- La intervención ante cualquier avería que pueda sufrir el producto debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.
- Cualquier intervención que pueda realizar usted puede perjudicarle a usted, a su empleado o al cliente, invalidar la garantía del producto y causar daños materiales (incendio, etc.).
- En caso de que su vendedor pida piezas de repuesto y por un período mínimo durante el cual las piezas de repuesto, están disponibles.
- Póngase en contacto con el vendedor para conocer la duración mínima de la garantía.

Solución de problemas	Solución de problemas	Resultado
El producto no funciona (no hay sonido o sólo sale el sonido del ventilador).	IPuede ser debido a la nota del termostato enchufado. El fusible puede estar fundido o averiado. La lamela del condensador puede estar obstruida o ensuciarse.	Volverá a funcionar cuando alcance la temperatura adecuada. Inserte el enchufe correctamente. Consulte a un servicio autorizado o a un electricista competente.
La temperatura interna del dispositivo es alta.	La temperatura ambiente externa es muy alta o el ajuste del termostato es incorrecto. Muy cerca de la pared trasera, las persianas de ventilación están obstruidas o su frente está impedido. Puede haber estado expuesta a un viento externo excesivo.	Mueva el producto a un lugar en el que se ajuste a la separación indicada. persianas. Evite el viento. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
lLa temperatura interna del dispositivo es muy baja.	Ajuste incorrecto del termostato interno.	Reinicia el termostato.
Alto grado de sudoración en el cristal y en el interior del aparato.	El orificio de descarga de agua puede estar obstruido cuando se observa sudoración en el interior de la cabina. Por otro lado, en la transpiración del cristal, la humedad ambiental	Agujero de descarga de agua limpia. Con respecto a la alta humedad puede mover su producto a un ambiente con menos humedad.
Mal olor procedente de la parte inferior del refrigerador.	La bandeja inferior de descarga de agua está sucia.	Limpiar la bandeja de descarga de agua

El valor de la potencia de las bombillas y leds utilizados en sus productos se indica en la sección donde se insertan y puede variar en los productos. Sólo el servicio técnico autorizado puede intervenir las bombillas y leds utilizados en sus productos.